



Download

DXF 2D
- 2537.dxf

Montaggi
- 2537 09-21.pdf

BIM
- 2537 Koala Big - with reflector -
20210310.zip




2537 Koala Big - con riflettore

Corpo/telaio: in alluminio pressofuso, con snodo centrale stampato in alluminio pressofuso. Base: in alluminio pressofuso.

Riflettore: in alluminio argentato ad alto rendimento.

Verniciatura: di serie con trattamento specifico per ambienti marini conforme alla norma UNI EN ISO 9227. Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti. Verniciatura grey 9006: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. A richiesta: Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi. Dotazione: con dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. LED: Fattore di potenza: 0,92. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

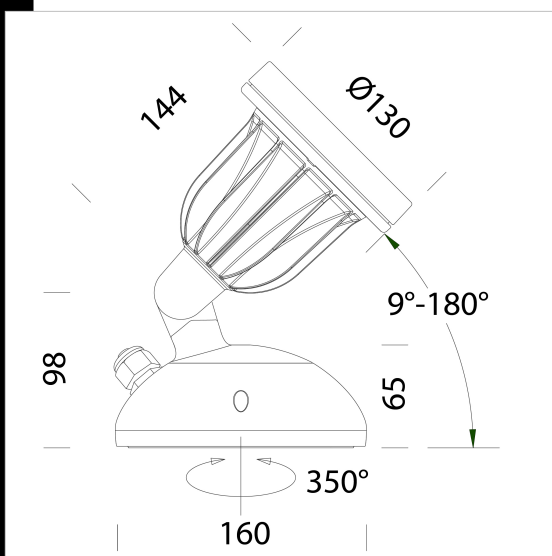

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431880-00	CLD	1,45	LED COB-2832lm-4000K-13°-CRI 90	28 W	GREY
431882-00	CLD	1,80	LED COB-2920lm-4000K-28°-CRI 90	28 W	GREY
431883-00	CLD	1,45	LED COB-2916lm-4000K-48°-CRI 90	28 W	GREY
431884-00	CLD	1,47	LED COB-3725lm-4000K-13°-CRI 90	42 W	GREY
431885-00	CLD	1,47	LED COB-3842lm-4000K-28°-CRI 90	42 W	GREY
431886-00	CLD	1,47	LED COB-3836lm-4000K-48°-CRI 90	42 W	GREY
431880-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-2832lm-4000K-13°-CRI 90	28 W	GREY
431882-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-2920lm-4000K-28°-CRI 90	28 W	GREY
431883-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-2916lm-4000K-48°-CRI 90	28 W	GREY
431884-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-3725lm-4000K-13°-CRI 90	42 W	GREY
431885-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-3842lm-4000K-28°-CRI 90	42 W	GREY
431886-0041	CLD-D-D	1,80	LED COB-3836lm-4000K-48°-CRI 90	42 W	GREY

Accessori



- 119 Picchetto

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated