


1539 Elfo ESALED Fullcolor

CORPO: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento
DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti
VERNICIATURA: a polvere poliestere, colore argento sabbaiato o grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma silicónica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
ESALED fullcolor: ad alta efficienza, con dissipatore integrato DMX integrato.

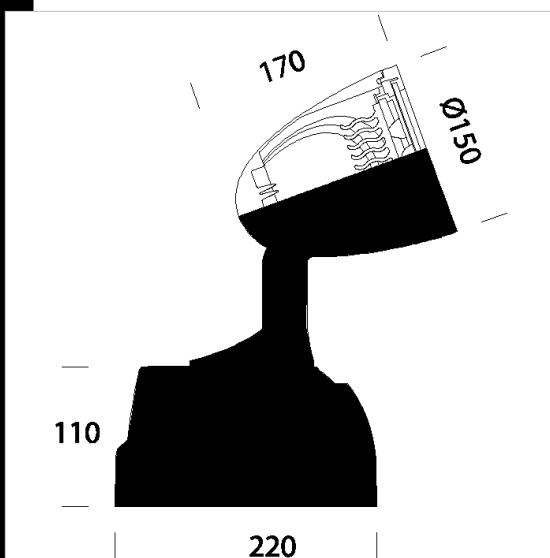

- Download**
 DXF 2D
 - 1539.dxf
 3DS
 - disano_1539_elfo.3ds
 3DM
 - disano_1539_elfo.3dm
Montaggi
 - elfo_DMx.pdf
 - elfo.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
432834-00	CLD CELL	3,60	ESALED fullcolor	-	350mA--60°	ARGENTO SABBAIATO
432834-2191	CLD CTL	3,60	ESALED fullcolor		350mA--40°	CORTEN

Accessori

