



1730 Faro 3 - Tipo alto speciale



CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180.
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso (FLC) attacco G24q. In ceramica e contatti argentati. Attacco E27.
VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica grigio grafite.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo la norma CEI 20-20 o cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido isolamento in silicone con calza di vetro sez. 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammassa 4 mm².
DOTAZIONE: Con base e tirafondi da interrare
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP64IK10 secondo le EN60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC.
 Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 1 (UNI10819)

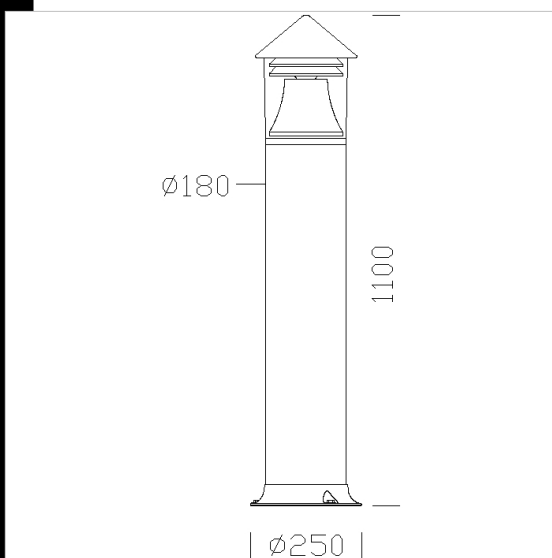

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
510020-0016	CNR-L	6,48	FLC 1x26T	G24d-3	1800lm-4000K-Ra 1b	GRAFITE
510021-0016	CNR-L	7,10	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITE
510022-0016	CNR-L	6,15	JM-E 70	E27	5300lm-4000k-Ra 1b	GRAFITE

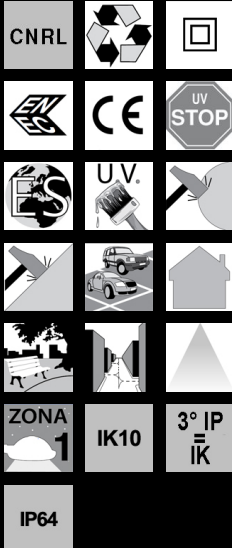

Download
 DXF 2D
 - 1730i.dxf
 3DS
 - disano_1730_faro_3.3ds
 3DM
 - disano_1730_faro_3.3dm
 Montaggi
 - faro_faro3_faro4_tn.pdf