

Download

DXF 2D
- 1871h.dxf

BIM
- 1871 Portofino - wall mounting -
20200611.zip



1871 Portofino - a parete

CORPO: In alluminio.

DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV.


VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. **DOTAZIONE:** Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP secondo le EN60529.

Fattore di potenza: >= 0,9

Mantenimento del flusso luminoso 50.000h al 70% L70B50.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.

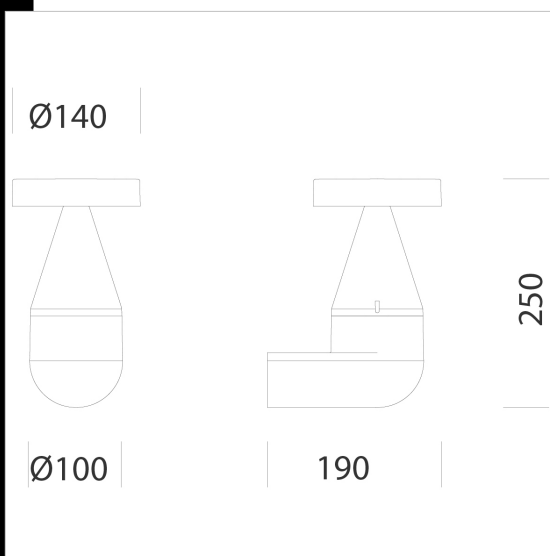

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
511165-00	CLD	1,29	LED-801lm-4000K-CRI>80	10 W	GRAFITE
511165-39	CLD	1,27	LED-1270lm-3000K-CRI>80	10 W	GRAFITE
511166-00	CLD CELL	1,29	LED-801lm-4000K-CRI>80	10 W	BIANCO
511166-39	CLD CELL	1,27	LED-745lm-3000K-CRI>80	10 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated