

1841 Bitta 2 LED - a parete

La luce in esterno oltre agli aspetti funzionali ha una funzione estetica. Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso può creare scenografie suggestive ed eleganti.

Un apparecchio pensato sia per l'installazione con supporto a colonna in acciaio, ma anche a parete.

Una grande versatilità d'impiego e l'utilizzo di tecnologie avanzate ad alta efficienza, per LED


Corpo/Base: In alluminio pressofuso.

Diffusore: In policarbonato opale, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V.

Dotazione: La versione a parete completa di attacco per l'installazione.

Durata di vita: 40000h (da -20° a +40° C - Ta=25°C).

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

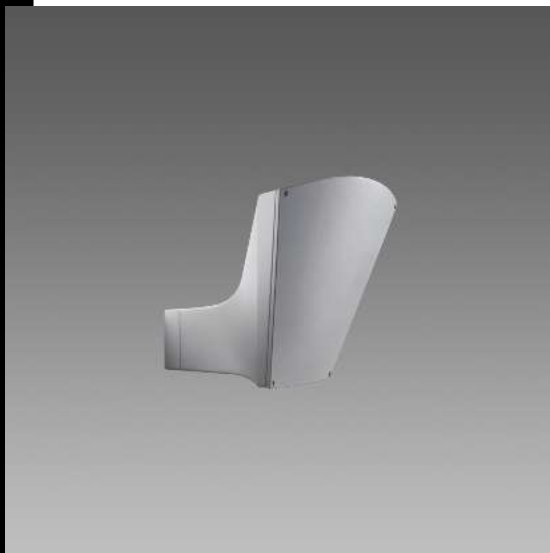

Download

DXF 2D
- 1843.dxf

3DS
- disano_1841_bitta_2_wall.3ds

3DM
- disano_1841_bitta_2_wall.3dm

Montaggi
- bitta led 07-20.pdf

BIM
- 1841 Bitta 2 - wall mounting - LED - Grey - 20200616.zip
- 1841 Bitta 2 - wall mounting - LED - Graphite - 20200616.zip
- 1841 Bitta 2 - wall mounting - LED - Anthracite - 20200616.zip
- 1841 Bitta 2 - wall mounting - LED - Corten - 20200616.zip

| Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
|-------------|---------|------|------------------------|------|-----------|
| 511440-2191 | CLD CTL | 3,20 | LED-549lm-4000K-CRI>80 | 21 W | CORTEN |
| 511441-00 | CLD | 2,68 | LED-549lm-4000K-CRI>80 | 10 W | GRAFITE |
| 511442-00 | CLD | 2,68 | LED-549lm-4000K-CRI>80 | 10 W | ANTRACITE |
| 511440-00 | CLD | 2,68 | LED-549lm-4000K-CRI>80 | 10 W | GREY9007 |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated