


Download
DXF 2D
- 1685.dxf
Montaggi
- floorled.pdf
- connettore floor.dxf
BIM
- 1686 Floor - fixed - FL -
20200623.zip




1686 Floor - fisso - FL

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso. Cornice: in acciaio inox aisi 316L. Controcassa: in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore: in policarbonato metallizzato. Diffusore: vetro temprato da 15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere e stabilizzata ai raggi UV. Equipaggiamento: guarnizioni di tenuta in gomma silicónica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Installazione: l'apparecchio è stato studiato per l'installazione a filo terreno con controcassa. Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80% 50.000h (L80B20).

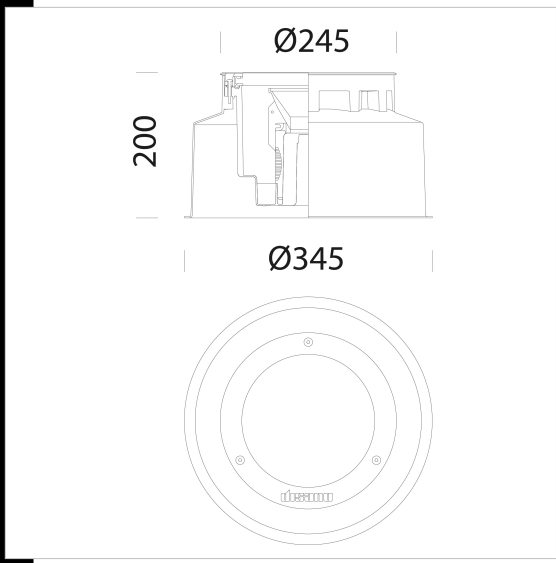

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
530417-00	CLD	4.07	LED COB-2113lm-4000K-62°-CRI 90	28 W	INOX
530417-73	CLD	4.18	LED COB AMBER-2367lm-2200k-62°-amber-	28 W	INOX

Accessori

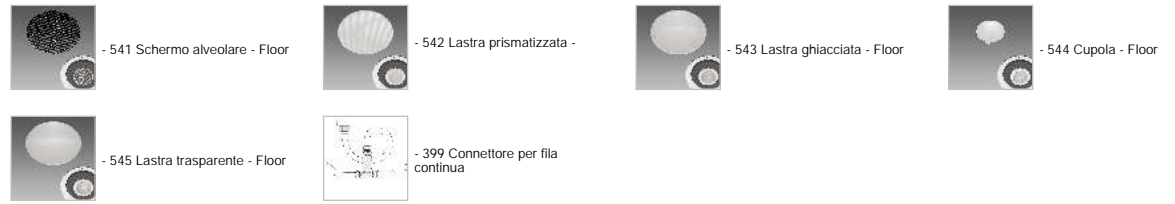

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.