Download

DXF 2D
- 1614wll.dxf

Montaggi
- wall.pdf

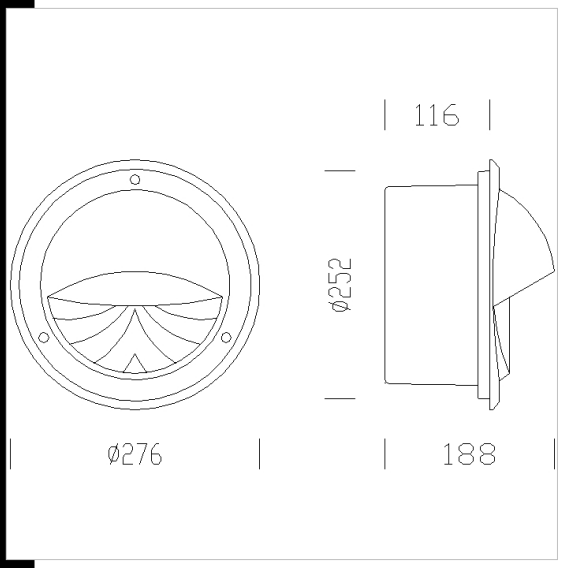

1614 Wall - Con schermo a palpebra

CORPO: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
CORNICE: In alluminio pressofuso con schermo a palpebra.
RIFLETTORE: Simmetrico, in policarbonato bianchissimo, resistente ai raggi UV.
Versione INC 40W, in alluminio brillantato.
DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione, per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica grigia.
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco E27; G23.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, cavetto rigido sez. 0.50 mm² e guaina di PVC-HT. Morsettiera 2P in policarbonato, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
DOTAZIONE: Complete di cornice di serraggio. Di serie scatola per incasso (da cementare subito ad inizio lavori mentre la cornice può essere applicata a fine realizzazione), predisposta per l'ingresso del tubo di alimentazione sul fondo o dalle parti laterali, con riferimenti per il posizionamento a piombo nell' incasso.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per una facile manutenzione. Pressacavo in gomma.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II. Hanno la certificazione di conformità Europea ENEC.
CON LAMPADE COLORATE:
FLC2x9s cod. 530651-96 blu
FLC2x9s cod. 530651-97 verde
FLC2x9s cod. 530651-98 rosso

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
530652-00	S	1.33	MAX 40/ FLC 15EL-430lm-2700K-Ra 100	0 W	E27	GRAFITE
530653-08	CELL	3.00	FLC 2x9S-600lm-4000k-Ra 1b	20 W	G23	GRAFITE

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.