



1670 Microfloor LED 230V

CORPO: In nylon f.v.
DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti.
CORNICE: In acciaio inox AISI 316.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.



IP67






ZONA 1

IK08


RG0

CLD S+L

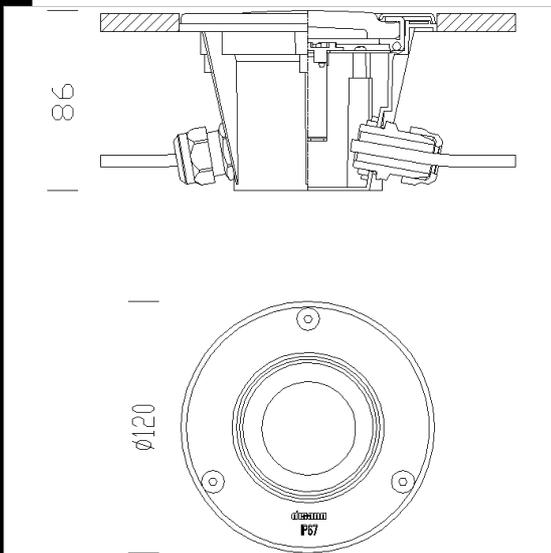

Download
 DXF 2D
 - 1670.dxf
 Montaggi
 - microfloor 03-21 .pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
530710-00	CLD S+L	0.54	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	INOX

Accessori



- 314 Telaio a parete



- 313 Controcassa

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.