


## 1640 Minifloor - orientabile

**CORPO:** In alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316.  
**RIFLETTORE:** Orientabile, in alluminio ossidato anodicamente e brillantato.  
**DIFFUSORE:** Doppio vetro di protezione uno liscio trasparente temperato sp. 5 mm e uno stampato, sp. 12 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max. 2000 Kg).  
**VERNICIATURA:** a polvere poliestere, colore argento, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.  
**PORTALAMPADA:** In ceramica con contatti argentati.  
**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 1 mm<sup>2</sup> e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm<sup>2</sup>.  
**DOTAZIONE:** Versioni complete di cornice di serraggio. Di serie con scatola per incasso.  
**EQUIPAGGIAMENTO:** Guarnizione di tenuta in gomma silconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per una facile manutenzione. Due pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

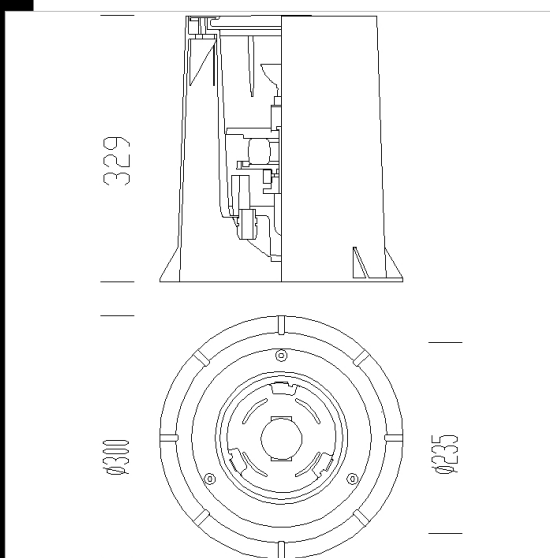

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
530720-00	S	4,63	PAR30 75W	E27	2200cd-3000K-Ra 1a	INOX
530723-00	CTL	5,45	DICR 35 IRC	GU5.3	4100cd-3000K-	INOX
530722-00	CTL	5,43	ALO 50	GY6.35	950cd-2900K-Ra 100	INOX
530721-00	CTL	5,50	AR111 50IRC	G53	5800cd-3000K-Ra 100	INOX

### Accessori



- 369 Connettore



- 399 Connettore per fila