


1872 Midifloor

Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti.
 Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto...
CORPO: In alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v. carico max 3000Kg
DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti.
CORNICE: In acciaio inox AISI 316L.
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

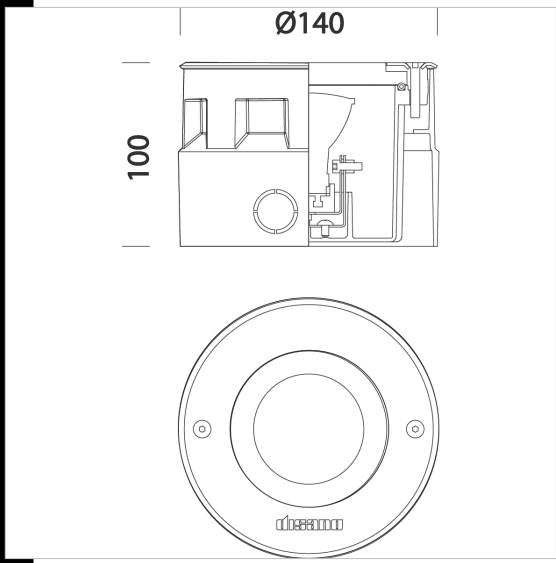

Download
 DXF 2D
 - 1871-1872.dxf
 Montaggi
 - midifloor 05-21.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
530792-00	CLD S+L	1.07	MASTERLED-177lm-3000K-	4 W	GU5.3	INOX
530791-00	CLD S+L	1.13	LED COB-350lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	INOX
530793-00	CLD S+L	1.07	LED ES-959lm-350mA-3000K-CRI 90	13 W		INOX

Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.