


Download


DXF 2D
 - 516.dxf

3DS
 - disano_516_lucerna.3ds

3DM
 - disano_516_lucerna.3dm

516 coperchio

Copertura di chiusura palo in alluminio pressofuso, completo di scatola di derivazione in plastica e morsetto per il collegamento elettrico. Viteria in acciaio inox

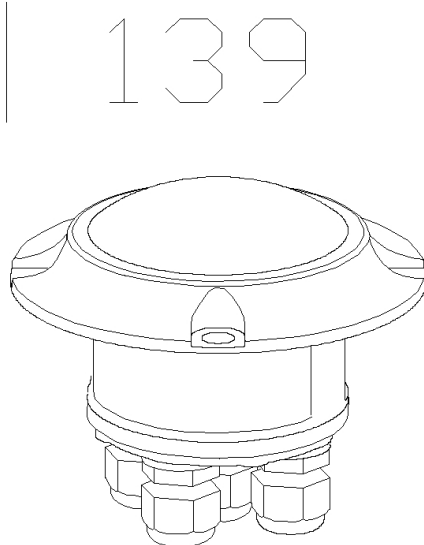

Code	Kg	WTot	Colour
99128200-00	0,00	0 W	

Pali


- 1420 Palo con base



- 1421 Palo da interrare

Prodotti


- 3203 Lucerna Q3 con diffusore



- 3210 Lucerna R1



- 3213 Lucerna R3 con diffusore



- 3212 Lucerna R LED



- 3200 Lucerna Q1


 - 3209 Lucerna Q8 LED
 asimmetrico


- 3214 Lucerna LED



- 3202 Lucerna Q2 LED COB



- 3202 Lucerna Q2 LED

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated