
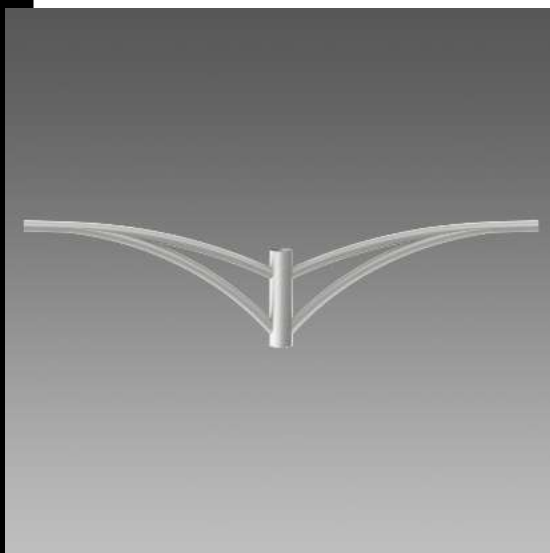


Download

DXF 2D
 - 450.dxf
 Montaggi
 - 450 02-07.pdf


450 Led testa-palo

Attacco in alluminio pressofuso. Da installare per finitura estetica su palo.

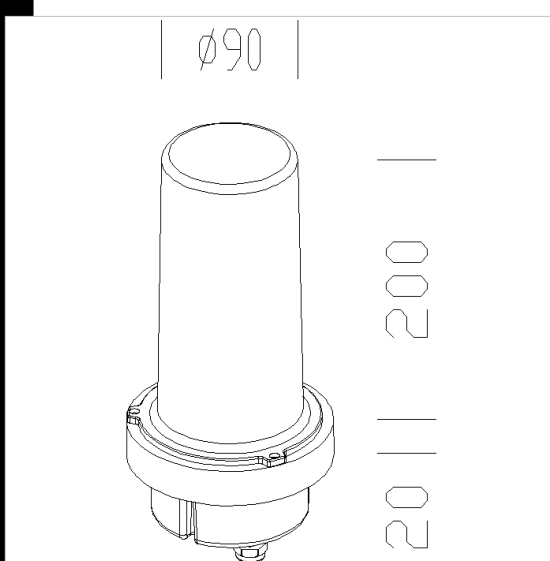

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colour
991395-00	CLD CELL	1,30	LED---	0 W	GRIGIO
991395-71	CLD CELL	0,52	LED blue---	0 W	GRIGIO

Pali


- 1476 Aliante - palo rastremato



- 1475 Aliante - palo rastremato



- 1416 Palo in acciaio ø159 da



- 1415 Palo in acciaio con base

Prodotti


- 3172 Montecarlo



- 3174 Montecarlo con vetro



- 1755 Monza - con vetro piatto



- 3160 Iride luce diretta - stradale



- 3164 Iride luce diretta - diffondente



- 3162 Iride luce diretta - stradale sospensione



- 3171 Montecarlo - asimmetrico

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated