


2510 Sospensione mono

Sospensione completa di cavetto in acciaio diam. 1,5 mm e lunghezza 1,5 m, con dispositivo di regolazione millimetrica.
Carico max: Kg 20.

Download

DXF 2D
- d2510.dxf

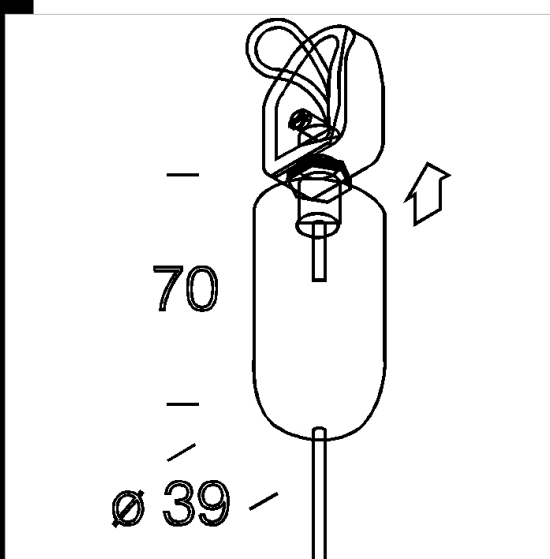

Code	Kg	WTot	Colour
994003-00	0,09	0 W	NERO
993911-00	0,09	0 W	BIANCO

Prodotti



- 413 Boreale - semplice +



- 3120 Ghost - diffusore



- 3113 Ghost - luce



- 3112 Ghost - diffusore



- 3123 Ghost - luce diretta/indiretta



- 414 Boreale - con riflettore asimmetrico senza schermo



- 3121 Ghost - diffusore interno metallizzato



- 3110 Ghost - diffusore trasparente



- 3111 Ghost - diffusore interno metallizzato



- 3122 Ghost - diffusore verniciato

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated