


2508 Sospensione elettrificata

Completa di cavetto in acciaio con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione (3x1.5). Carico max: Kg 30. lunghezza 200cm.

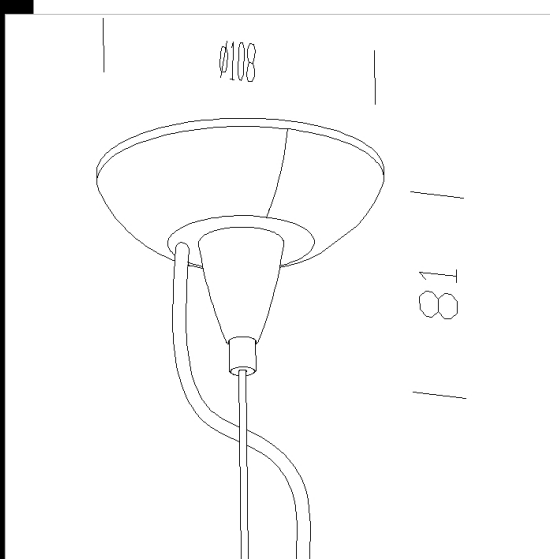

Download

DXF 2D
- 2509.dxf

Code	Kg	WTot	Colour
994010-00	0,46	0 W	ARGENTO MET.

Prodotti



- 3132 Tex fascio largo



- 3124 Ghost - luce



- 3120 Ghost - diffusore



- 3136 Campana - diffondente



- 3137 Campana



- 1770 Lanterna 2 - con lamellare



- 3113 Ghost - luce diretta/indiretta



- 3112 Ghost - diffusore verniciato



- 3164 Irde luce diretta - diffondente



- 3114 Ghost - luce diretta/indiretta



- 1771 Lanterna 2 - con diffusore



- 3123 Ghost - luce diretta/indiretta



- 3121 Ghost - diffusore interno metallizzato



- 1395 Cilindro a sospensione - COB



- 3110 Ghost - diffusore trasparente



- 3111 Ghost - diffusore interno metallizzato



- 3122 Ghost - diffusore

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated