
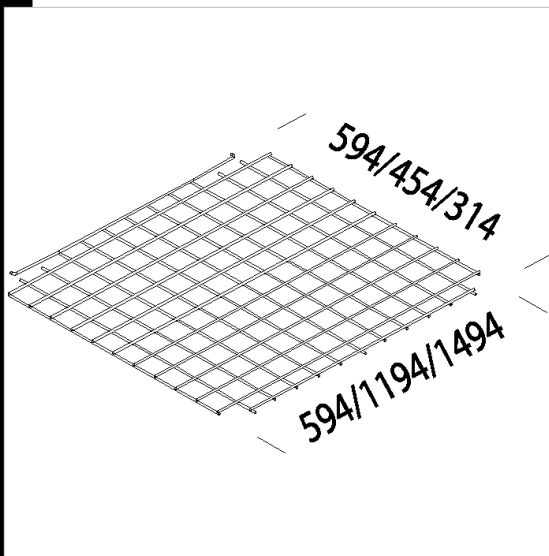


219 gabbia di protezione

In tondino di acciaio plastificato bianco. Per la protezione antiurto.

Download

DXF 2D
- 219.dxf



Codice	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
994671-00	1.29	FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5 G5	BIANCO
994670-00	1.83	FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BIANCO
994674-00	1.04	FL 4x24-1750lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BIANCO
994676-00	3.27	FL 4x49-4350lm-4000K-Ra 1b FL 4x80-6550lm-4000k-Ra 1b	0 W	G5 G5	BIANCO
994675-00	2.61	FL 4x54-4450lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BIANCO

Prodotti



- 2654 Evoluzione - Diffondente



- 2655 Evoluzione - Concentrante

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.