




Download

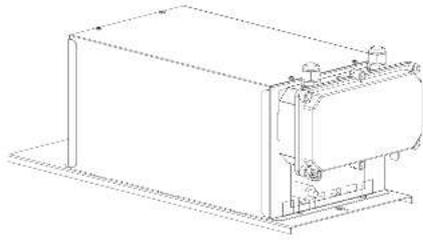

Type 1 - Driver IP66 - ON/OFF

Tensione di alimentazione ingresso 220-240VAC. Frequenza alimentazione 50/60Hz. Fattore di potenza 0,94 (pieno carico). Efficienza 92% (pieno carico). Distorsione armonica totale 20%. Temperatura ambiente di funzionamento -40°C ÷ +45°C. Grado di protezione ip IP66. Resistenza meccanica involucro IK08. Corrente di uscita 700÷1400mA DC. Flicker fino a 1000hz 5%. Modulo di controllo temperatura led Presente. Livello di protezione ai surge 6/10kV Max. Materiale involucro Acciaio verniciato. Aspettativa di vita 50.000h @ Tamb Max. Certificazioni CE.

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
997673-00001042	CLD CELL	0,00	0 W	GRIGIO
997673-00011042	CLD CELL	0,00	0 W	GRIGIO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated