




Download

Montaggi
- 99767300411041.pdf

Type 2 - Driver IP66 - DALI

-completo di connettore rapido -temperatura ambiente: -40°C + 50°C •
tensione ingresso AC: 220-400V -frequenza: 50/60Hz -fattore di potenza:
0.95 -Low Flicker <3%

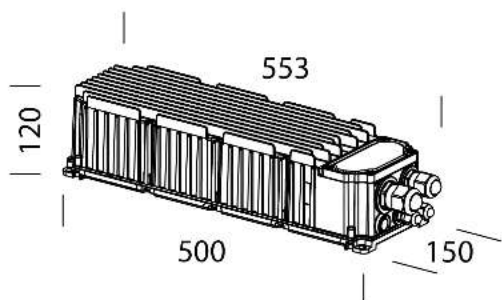

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Colore
997673-00411041	CLD CELL-D-D	9.00	1200mA---	0 W	GRIGIO
997673-08411041	CLD CELL-D-D	9.00	1300mA---	0 W	GRIGIO

Prodotti



- 3196 Forum LED - 3 MODULI -



- 3198 Forum LED - 3 MODULI -



- 3192 Forum LED - 3 MODULI -



- 3195 Forum LED - 3 MODULI -



- 3231 Forum LED - 3 MODULI -
simmetrico M



- 3230 Forum LED - 3 MODULI -
simmetrico MS



- 3232 Forum LED - 3 MODULI -
simmetrico XW



- 3194 Forum LED - 3 MODULI -
asimmetrico 60°

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.