
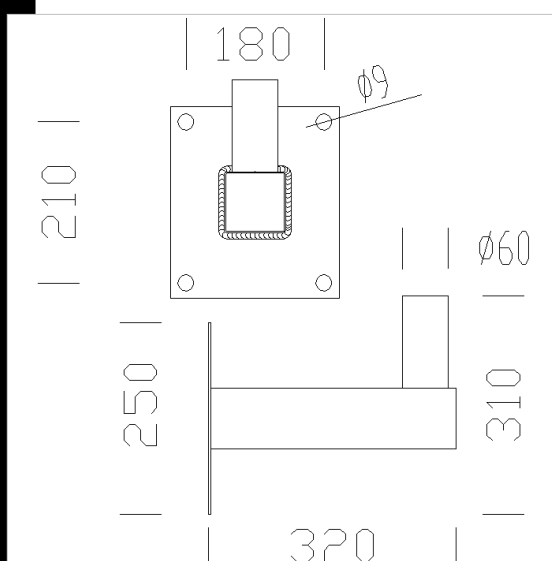


72 Attacco a parete

In acciaio tropicalizzato verniciato per cataforesi, con piastra di fissaggio. Permette l'installazione a parete.



Code	Kg	WTot	Colour
997910-00	4,00	0 W	NERO

Pali



- 1491 Palo da interrare



- 1493 Palo con base

Prodotti



- 1597 Vista - Con lamellare



- 1599 Vista d/i



- 1502 Polar



- 1595 Vista - Con schermo opale



- 1152 Tonale 1 - Diffusore in vetro



- 1214 Klima



- 1652 Giovi



- 1598 Vista - A luce indiretta



- 1504 Klima



- 1654 Giovi - per piste ciclabili



- 1240 Torpedo



- 1514 Klima per zona 1



- 1598 Vista - per zona 1



- 1202 Polar



- 1141 Sempione - Per strade, vie commerciali e private



- 1204 Klima

Download

DXF 2D
- d72.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated