

## Luthor Medium - Professional DIP SWITCH

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.

I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.

Corpo orientabile: in alluminio pressofuso

Riflettore: In policarbonato metallizzato.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 93).

Fattore di potenza  $\geq 0.95$

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).


diam. incasso 140/160mm A richiesta: versione con fascio da 19°-34°

Regolazione con DIP switch : l'apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

22087809-00 DIP SWITCH I out W tot K - Ølm - CRI 350 13 4000K - 1468lm - CRI>93 - 52° 400 15 4000K - 1660lm - CRI>93 - 52° 500 19 4000K - 2046lm - CRI>93 - 52° 600 22 4000K - 2403lm - CRI>93 - 52° 725 27 4000K - 2852lm - CRI>93 - 52°

22087809-39 DIP SWITCH I out W tot K - Ølm - CRI 350 13 3000K - 1395lm - CRI>93 - 52° 400 15 3000K - 1577lm - CRI>93 - 52° 500 19 3000K - 1943lm - CRI>93 - 52° 600 22 3000K - 2283lm - CRI>93 - 52° 725 27 3000K - 2709lm - CRI>93 - 56°

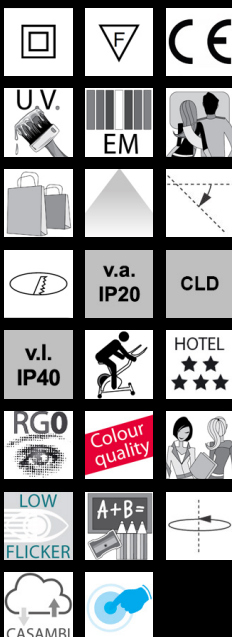

### Download

DXF 2D

- luh2.dxf

Montaggi

- LUTHOR rev8.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22087809-00	CLD	0.90	LED COB-2760lm-4000K-56°-700mA-CRI 93	26 W	BIANCO
22087809-39	CLD	0.97	LED COB-2622lm-3000K-56°-700mA-CRI 93	28 W	BIANCO

### Accessori



- EM Kit Q

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.