


M45 LED FULLCOLOR RGB



Corps M45: zamac moulé sous pression.
 Câblage: Transformateur en dc 350 (22090870-00 max 9 spot);fourni à part; pour la version RGB, il est possible d'utiliser un module de contrôle MASTER/SLAVE.(22090871-00)
 Equipement M45: en série fourni avec ressort à boudin pour faux-plafonds d'une épaisseur supérieure à 5mm; pour les faux-plafonds d'une épaisseur comprise entre 1 et 5 mm; utiliser des ressorts à lames.
 Norme: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.
 Complet avec POWERLED RGB 3.2W - R30 / G40 / B9 - 40°
 Possibilité de choisir les degrés d'ouverture de l'optique (10°-25°-30°-40°).
 Fourni avec vis crantée pour l'installation sur des panneaux en bois, en plâtre ou en tôle. Si l'on désire faire fonctionner 9 spots de manière synchronisée, il est nécessaire d'acheter en plus MASTER (cod. 22090870-00) et SLAVE (cod. 22090871-00).

Télécharger

DXF 2D
 - 62613.dxf
 Montaggi
 - m45_rgb.pdf

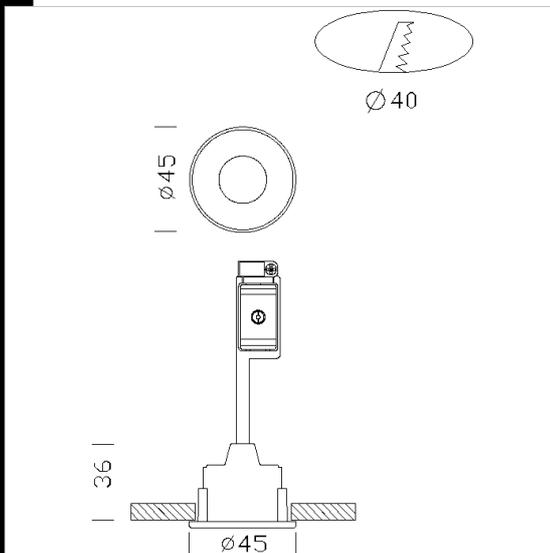

| Code | Cablage | Kg | Watt | Fixation | Lampes | Couleur |
|-------------|---------|------|--------------|----------|--------------|---------|
| 22062675-00 | CLD S+L | 0,20 | LED 3.2W RGB | | R30 G40 B9-- | ARGENT |
| 22062667-00 | CLD S+L | 0,20 | LED 3.2W RGB | | R30 G40 B9-- | CHROMÉ |
| 22062616-00 | CLD S+L | 0,20 | LED 3.2W RGB | | R30 G40 B9-- | BLANC |

Accessoires



- LED Master+ IRE



- Kit 1



- Kit amplificateur /



- LED slave



- RGB Remote



- Kit 2



- Kit 3