


Download
DXF 2D
- 1100.dxf
Montaggi
- luc_quasar_tn03.pdf

1100 Lucente



CORPO: In acciaio stampato con forature di raffreddamento.
RIFLETTORE: In alluminio stampato prismaticizzato, ossidato anodicamente con spessore 6 micron e brillantato.
VERNICIATURA: Polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco E40.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1.0 mm². Morsettiera 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in materiale ecologico di gomma siliconica . Golfare con gambo filettato in acciaio. Pressacavo in nylon f.v.diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9, max diam. 12) (CLA) o con cablaggio in emergenza.
NORMATIVA : Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK08 secondo le EN 60529 Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe di isolamento II.
Attenzione: Per un funzionamento ottimale dei riflettori industriali forniti senza lampada (CNR) utilizzare lampade appropriate compatibili con i relativi cablaggi.
 1100 Lucente JM-E400 alimentatore vapori di mercurio 3.25A; accenditore impulsi 0.6-1.0 KV
 1100 Lucente JM-E/SAP-E250 alimentatore sodio alta pressione/ioduri metallici 3A; accenditore sovrapposizione d'impulsi 3.5-4.5KV

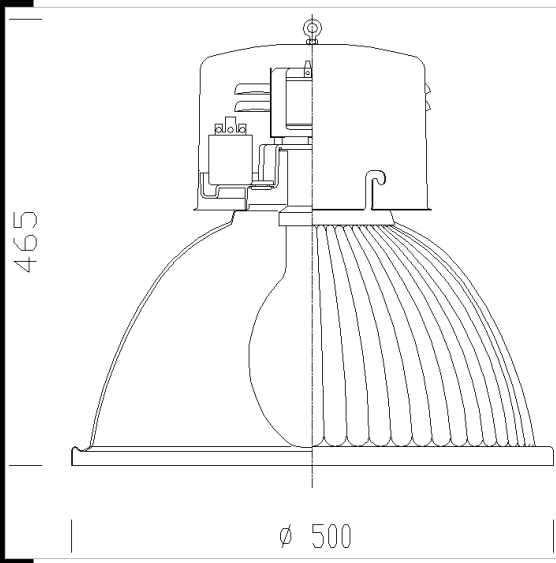

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
321055-07	CNR-E	5,51	JM-E/SAP-E 250	E40	na-na-na	NERO
321056-01	CNR	6,00	SAP-E 400	E40	--	GRAFITE
321057-07	CNR-E	9,00	JM-E 400	E40	na-na-na	NERO
321056-07	CNR-E	9,00	SAP-E 400	E40	--	NERO
321050-00		2,30	MAX 125	E27	--	GRAFITE
321051-00		2,40	MAX 400	E40	--	GRAFITE
321055-00	CNR	5,51	JM-E/SAP-E 250	E40	na-na-na	GRAFITE
321056-00	CNR	9,00	SAP-E 400	E40	--	GRAFITE
321059-00	CELL	3,40	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
321057-00	CNR	9,00	JM-E 400	E40	na-na-na	GRAFITE

Accessori

