


727 Comfort T8 - diffusore ghiacciato



CORPO: In lamiera di acciaio stampato.
DIFFUSORE: In plexiglas GHIACCIATO, antiabbagliante.
RIFLETTORE: In acciaio bianco, stabilizzato ai raggi UV.
VERNICIATURA: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsetti 2P+T in policarbonato con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Il diffusore e la cornice rimangono agganciati a mezzo di molle anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone, a sospensione.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP40IK03 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

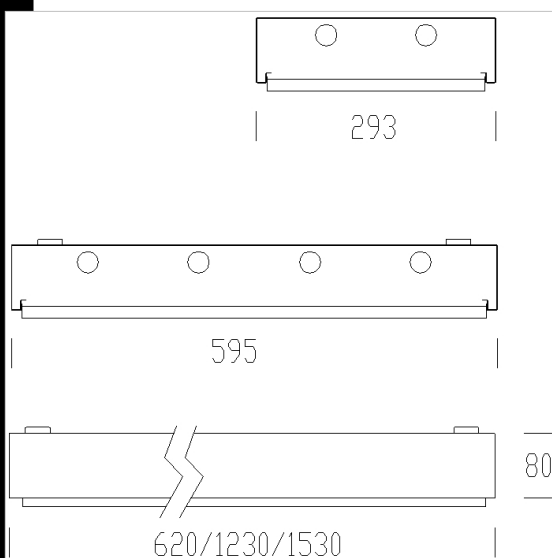

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
142031-07	CNR-E	7,10	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142030-00	CNR	3,80	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142031-00	CNR	6,50	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142033-07	CNR-E	6,80	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142032-00	CNR	8,14	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142034-51	CEL-DH	11,20	FL 4x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142034-07	CNR-E	11,80	FL 4x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142033-00	CNR	6,30	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142030-08	CEL	3,82	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142034-00	CNR	11,20	FL 4x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142031-08	CEL	6,53	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142030-07	CNR-E	4,30	FL 2x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142032-08	CEL	6,49	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142031-51	CEL-DH	6,53	FL 2x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142033-51	CEL-DH	5,14	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142032-07	CNR-E	8,54	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142034-08	CEL	11,20	FL 4x36	G13	3350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142032-51	CEL-DH	6,49	FL 2x58	G13	5200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
142033-08	CEL	5,18	FL 4x18	G13	1350lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

Accessori



- 2512 Matassa



- 2518 sospensione semplice

Download

DXF 2D
- 727.dxf

Montaggi
- 727_8_comfort.pdf

