
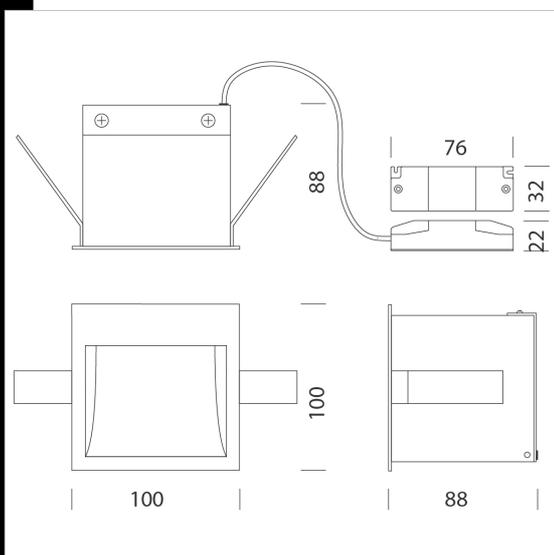


## Cortesia 1 - amber


Da tenere sempre acceso durante la notte, per zone di passaggio, come luce di cortesia o di ambientazione. Corpo: in lamiera d'acciaio verniciata.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

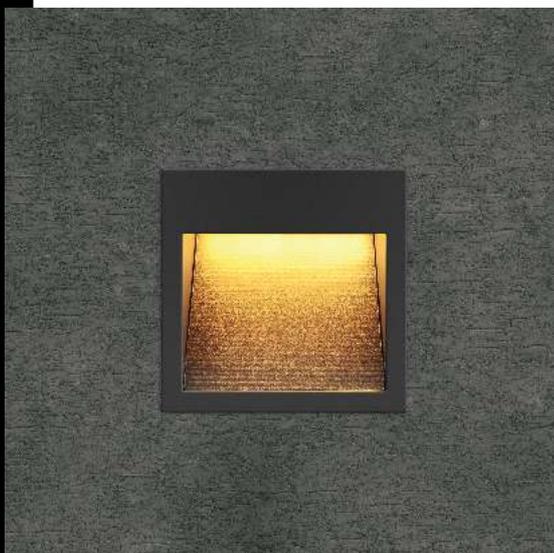

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084511-73	CLD	0,45	LED AMBER-7lm--	2 W	NERO



IP40

### Download

DXF 2D  
- c2.dxf

Montaggi  
- CORTESIA amb REV1.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated