

Download


DXF 2D
- ring2017.dxf

Montaggi
- SWING rev2.pdf



Swing Big

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle per incasso. Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20).

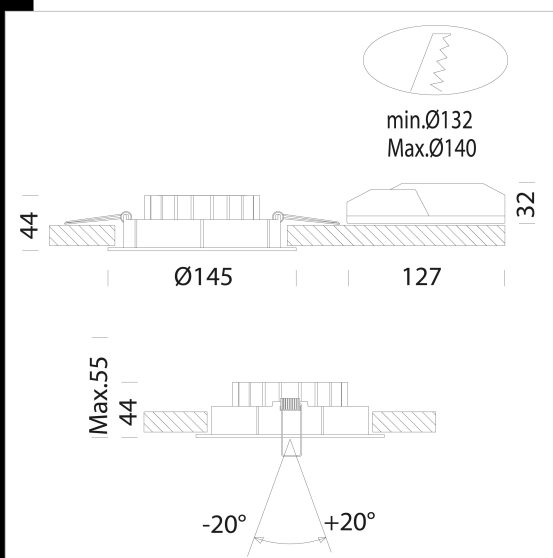

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22089411-00	CLD	0.56	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	24 W	BIANCO
22089412-00	CLD	0.56	LED COB-2323lm-3000K-38°-CRI 85	24 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.