


Velvet 4 - DLM FLEX 2000

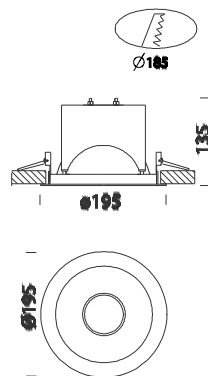

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22160413-00	CLD CELL	1.10	bianco	0x0x135 Ø195	18	LED 2000-2000lm-3000K-CRI 80
22160414-00	CLD CELL	1.10	bianco	0x0x135 Ø195	16	LED 2000-2000lm-4000K-CRI 80

Gamma di faretto da incasso di forma quadrata con LED di ultima generazione DLMi. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti di sistemi illuminanti per l'arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo esigenze differenti; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.

Sono tanti gli elementi da considerare per un'illuminazione d'interni capace di creare la giusta atmosfera in un negozio, in uno spazio espositivo, in un'abitazione.

Corpo: in alluminio pressofuso, completo di vetro.

Riflettore: ottica dark light in alluminio brillantato antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.

Installazione: I faretto sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 2000lm - 18W - 3000/4000K - 44° - CRI 80

Fattore di potenza: $\geq 0,9$

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60.000h (L70B50).

diam. incasso 185/193mm