



3° IP
IK


Download

DXF 2D
- 6316.dxf



6316 Riflettore diffusente

Ottica diffusente in lamiera prezincata, verniciata bianca, stabilizzata ai raggi UV. per plafoniere sia mono che bilampada.

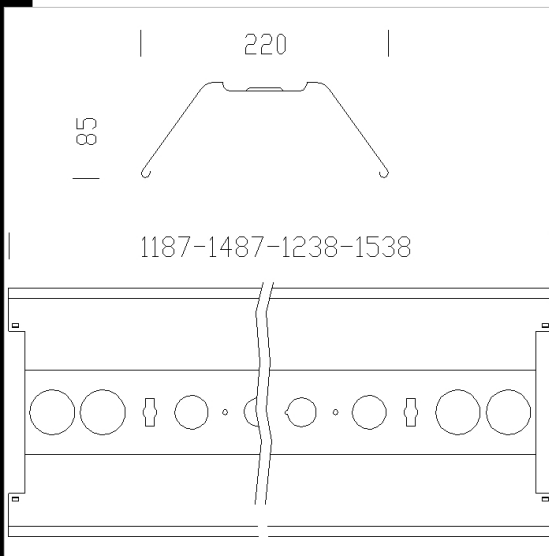

Codice	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
237413-00	2.32	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	0 W	G13	BIANCO
237411-00	1.85	FL 36---	0 W		BIANCO
237410-00	1.75	FL 28/54---	0 W		BIANCO
237412-00	2.22	FL 35/49/80---	0 W		BIANCO

Prodotti



- 6301 Elesystem T8



- 6311 Elesystem T8



- 6315 Elesystem T5



- 6305 Elesystem T5

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.