




1665 Ghisallo 2 - con coppa

Corpo: In alluminio pressofuso in un unico pezzo. Con ganci di chiusura in acciaio inox con dispositivo di sicurezza.
 Riflettore: OTTICA ANTINQUINAMENTO LUMINOSO. In alluminio 99.85 stampato (99.90 per piste ciclabili), ossidato anodicamente e brillantato, con recuperatori e di flusso.
 Diffusore: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001). Coppa in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV.
 Verniciatura: Con polvere poliestere colore argento sabbato, resistente alla corrosione e alle nebbie saline (supera la prova delle 1000 h UNI ISO 9227).
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, in doppio isolamento al silicone sezione 1.0 mm².
 Morsettiere 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
 Dotazione: Cablaggio posto su piastra asportabile con connettori rapidi per il collegamento della linea e del portalampada. Con filtro anticondensa.
 Equipaggiamento: Vetro o coppa apribili a cerniera senza l'uso di utensili, rimangono agganciati al corpo dell'apparecchio con dispositivo di fermo a fine apertura. Attacco a frusta fisso, ø 60.
 Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598. Sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN60529.

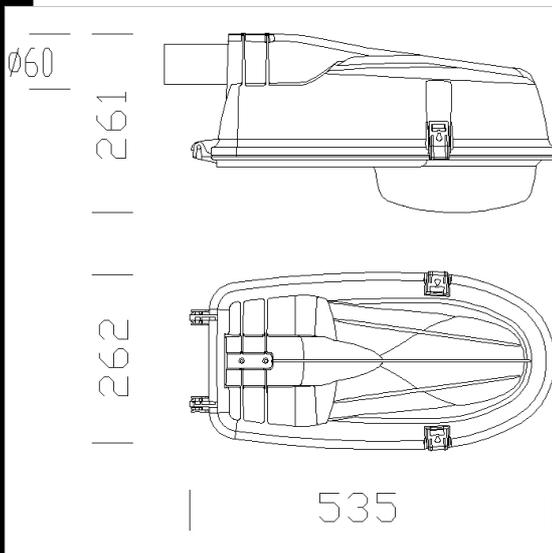

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
314045-00	CNR	4,80	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	ARGENTO SABBATO
314040-00	CNR-L	4,60	JM-T 70	E27	5300lm-4000k-Ra 1b	ARGENTO SABBATO
314042-00	CNR-L	4,80	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	ARGENTO SABBATO
314043-00	CNR-L	5,90	JM-E 150	E27	14000lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBATO
314044-00	CNR	4,60	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	ARGENTO SABBATO
314046-00	CNR	5,90	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	ARGENTO SABBATO

Accessori



- 405 Attacco Snodato



- 248 Attacco a parete



- 249 attacco ad angolo