



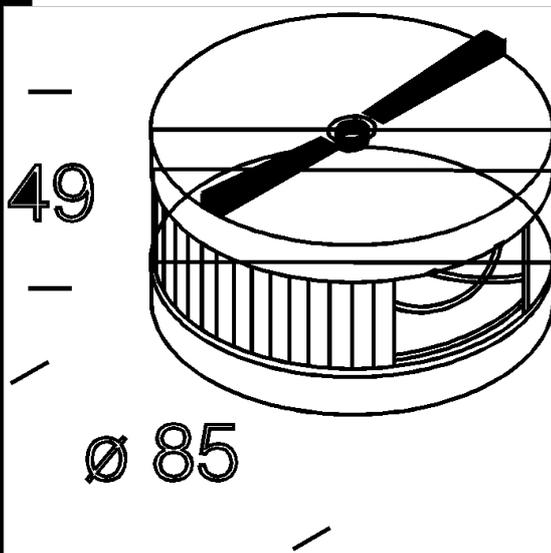

2018 unión universal

Puede utilizarse como elemento de suspensión, mediante tijas o cable, de unin y rotacin entremdulos mono y/o bilmpara. Fileteado para tijas 10 y para dispositivo de suspensin.



Código	Kg	WTot	Color
144520-00	0.00	0 W	NEGRO
144522-00	0.00	0 W	BLANCO
144521-00	0.31	0 W	GREY

Productos



- 3085 Top



- 3086 Top



- 3087 Top



- 3620 Arco monolamp doble



- 3621 Arco bilamp doble



- 3611 Arco solo bilamp



- 3084 Top



- 3610 Arco solo monolamp

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.