




Minilinea FL

Producto arquitectónico de señalización, para empotrar en paredes de pladur. Cuerpo: de aluminio extrudido con barniz de poliéster y clips correspondientes para el pladur de color blanco.

Descargar

DXF 2D
- 17511.dxf
Montaggi
- minilinea inc parete.pdf

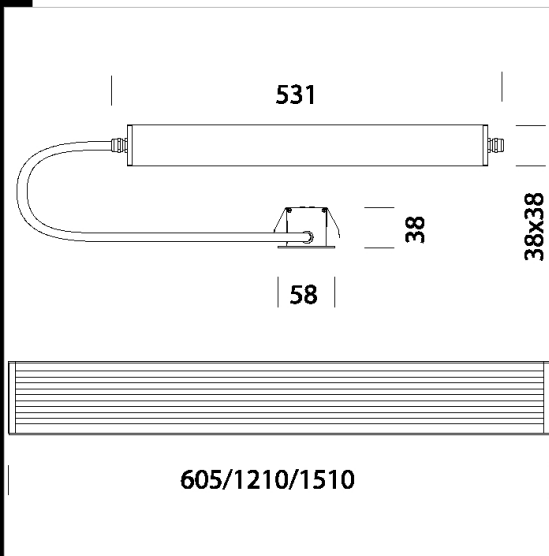

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22017517-00	CELL	1.75	FL 1x35-4300lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	BLANCO
22017513-00	CELL	1.40	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	BLANCO
22017511-00	CELL	1.15	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	16 W	G5	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.