




Descargar

DXF 2D
- miniliset.dxf



Mini Liset con la suspensión

Housing: made of extruded and oxidized aluminum.
Diffuser: matt polycarbonate 0.75mm thick.

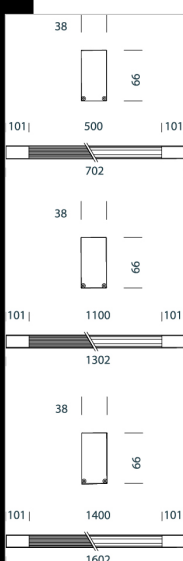

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22019872-00	CELL	2.65	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	35 W	G5	OXIDADO
22019870-00	CELL	1.35	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	14 W	G5	OXIDADO
22019871-00	CELL	1.85	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	28 W	G5	OXIDADO

Accesorios



- Suspensión simple



- Suspensión simple



- Cable para suspensión



- suspensión electrificada

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.