


## OnOff M - pedestrian crossing

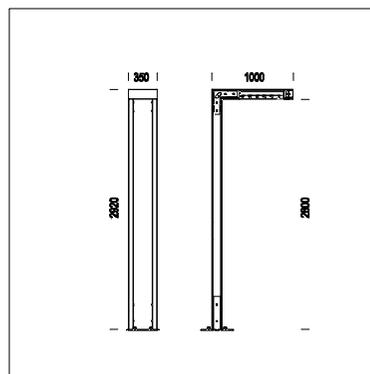

Código	Color	Dimensiones	Lámparas
22054115-00	aluminio	1000x350x2920	LED 12x1.4w - solar+batt-4100K
22054015-00	aluminio	1000x350x2920	LED 12x1.4W - 230v
22054013-00	aluminio	1000x350x2920	LED 12x1.4W - solar+batt-230v

OnOff utiliza LEDs de 105lm/W con la posibilidad de variar el haz de luz dependiendo de las exigencias (zonas residenciales, paseos de enlace, zonas verdes de hoteles).

Ahorro energético elevado.

Versión completamente de energía solar y acumuladores (planificación limitada por la cantidad de los acumuladores y posibilidad de sensores de presencia) o bien de energía solar-acumuladores y un sistema de reconversión de energía de red = IBRIDO.

Posibilidad del modelo sólo con LEDs, también con luz cálida.

Cuerpo: de acero o de aluminio con base y pernos a parte.

La versión solar incorpora dos baterías de 9Ah por un total de 18Ah.

Versión de 230V con caja de cableado que contiene alimentador.

Posibilidad de versión sin caja de cableado con alimentador acc. 22092035-00 (alimenta hasta 4 OnOff M).