


Janus - POWERLED 7W - 220-240V

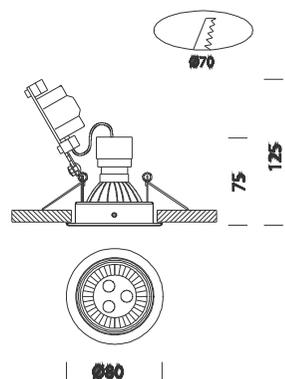

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22062119-00	CLD CELL-D	0.25	blanco	0x0x125 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22062179-00	CLD CELL-D	0.25	plata m.	0x0x125 Ø90	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Focos para empotrar, de acero, orientables, de dimensiones reducidas.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: De acero con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED 7W - 230V - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40° - 25000h