




Mini Square - DIMM

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador. Reflector: de policarbonato metalizado. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40.000h (L70B50). Factor de potencia >0,9 LED COB 10W - 900lm - 3000K - CRI 92 - Tot13W
LED COB 10W - 900lm - 4000K - CRI 92 - Tot13W
Rendimiento luminoso alto (CRI 92) con óptica apantallada contra el deslumbramiento.

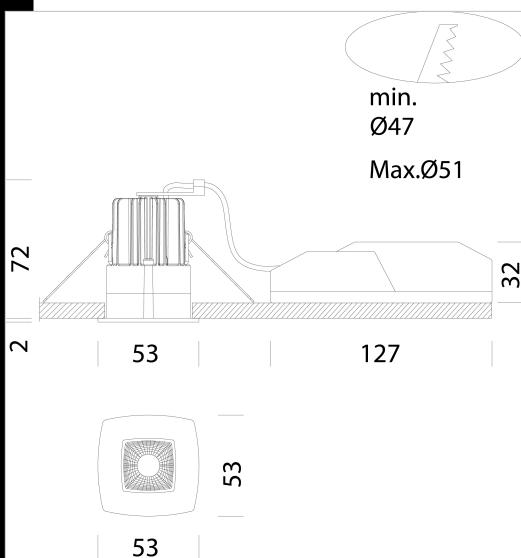

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22065210 -00	CLD CELL-D	0,20	LED COB 10W		900lm-3000K-CRI 92	BLANCO
22065211-00	CLD CELL-D	0,23	LED COB 10W		900lm-4000K-CRI 92	BLANCO

Download

DXF 2D
- minisquare.dxf