


## Deltamarket

Cuerpo: basculante de aluminio fundido a presión.  
 Barnizado: De polvo con barniz de épxi de poliéster resistente a los rayos UV.  
 Normativa: Productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, poseen un grado de protección según las normas EN 60529.  
 Factor de potencia: >0,95



Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22068710-00	CLD CELL	1,15	LED white 40W	-	2810lm-4000K - 90°-CRI 70	BLANCO

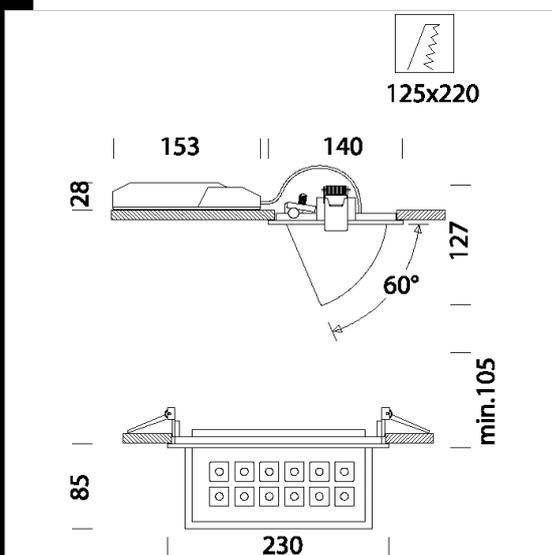

Descargar

DXF 2D  
 - dellamarket.dxf