




Download
 DXF 2D
 - slim2p.dxf
 Montaggi
 - SLIM_LEX_1P-2P rev3.pdf

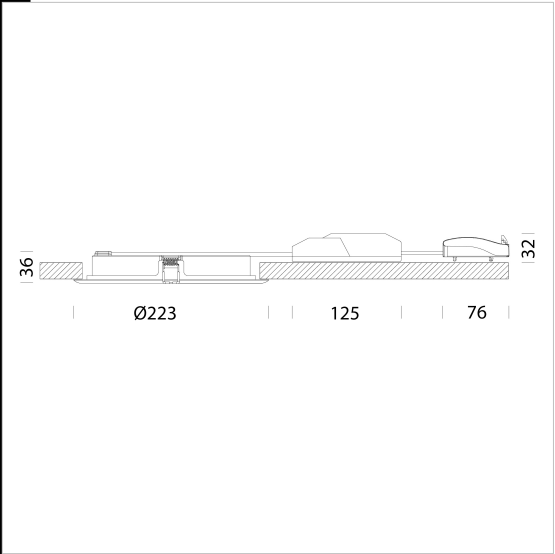

Slim Lex 2.0 P

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
 Difusor: policarbonato
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70).
 empotrado Ø 200/210mm

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22169610-00	CLD	1,03	LED-2215lm-4000K-CRI80	19 W	BLANCO
22169610-39	CLD	1,03	LED-2150lm-3000K-CRI80	19 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated