
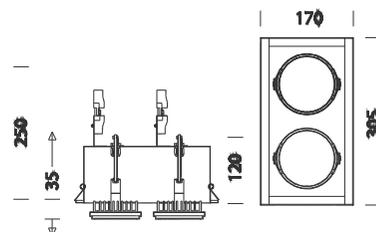


Shop 2 LED AR111

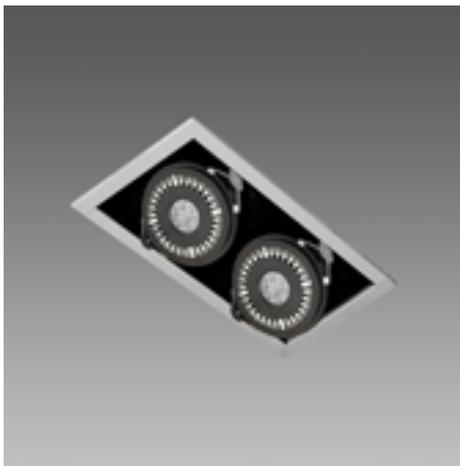

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22180177-00	CLD S+L	1.70	plata m.	305x170x120	AR111 LED-GU10-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82

Aparatos para empotrar para lámparas orientables con la posibilidad (sistema telescópico) de desplazar las lámparas fuera de su caja y aumentar así la flexibilidad de orientación.

Ideales para ser instalados en tiendas, salas de exposición.

Cuerpo: De chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Cableado: Con transformador y cable rígido de una sección de 0,5 cm² y vaina de HT resistente según las normas CEI 20-20.

Bornera con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 550lm - 3000K - CRI 82 - 25°