


Store 2 ESALED 60°

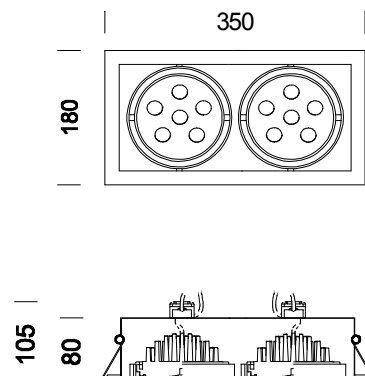

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22181411-00	CLD CELL	1.70	blanco	350x180x105	36	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22181471-00	CLD CELL	1.70	plata m.	350x180x105	36	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22180411-00	CLD CELL	1.70	blanco	350x180x105	36	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80
22180471-00	CLD CELL	1.70	plata m.	350x180x105	36	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80

Cuerpo: De chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

ESALED: 3000/4000K - 1050mA - 60° - 1500/1800lm - CRI 80