


Sonik Q3 LED 7W - 220-240V - Base



Cuerpo: de aluminio fundido a presión con vástago central para el paso de los cables
 Barnizado: de polvo con barniz a base de resina acrílica estabilizada por medio de rayos UV
 Portalámpara: de cerámica y contactos plateados o contactos de bronce fosforoso
 Equipamiento: se suministra con asta para la orientación.
 Normativa: Productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, poseen un grado de protección según las normas EN 60529.
 LED 6,5W - Gu10 - 600lm - 3000k - 38° - CRI 80
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25.000h L70B50
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Download
 DXF 2D
 - sonik_bas.dxf

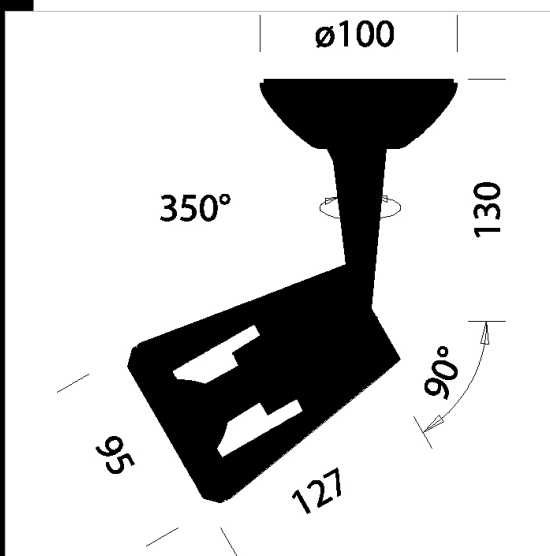

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22201477-00	CLD CELL-D	0,70	LED COB 6.5W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	PLATA
22201417-00	CLD CELL-D	0,70	LED COB 6.5W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	BLANCO