




## Bell - LED Bulb - black/gold

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento.  
 Difusor: De aluminio torneado, oxidado y pulido.  
 Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.  
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Descargar  
 DXF 2D  
 - bellbasso.dxf

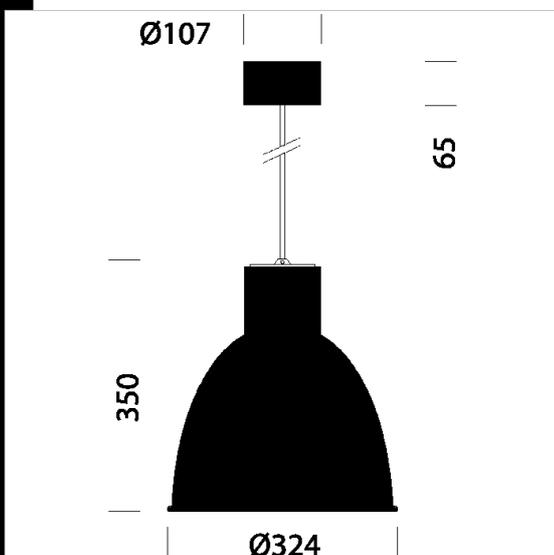

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22221934-00	CLD CELL	2.95	LED BULB-806lm-2700K-CRI 80	9 W	NERO ORO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.