


Bell 3 POWERLED RGB

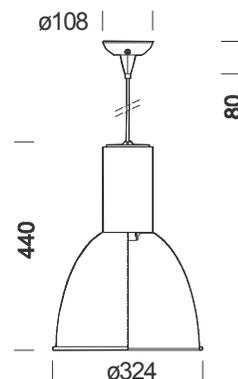

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22221971-00	CLD CTL	2.00	aluminio	0x0x440 Ø324	POWERLED RGB

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con aletas de enfriamiento.

Difusor: De aluminio torneado, oxidado y pulido.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Completo con 6 módulos LED de 3.2W cada RGB. y sensor IR para la gestión del cambio de color.