


Ovale orientable dicr.

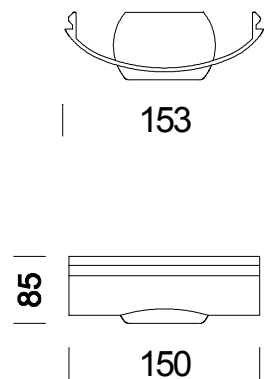

Código	Cableado	Óptica	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22230372-00	CTL	M	1.4	gris met.	150x153x85	DICR 50-GU5.3
22230312-00	CTL	M	1.4	blanco	150x153x85	DICR 50-GU5.3
22230362-00	CTL	M	1.4	plata m.	150x153x85	DICR 50-GU5.3

Faro orientable con dicróica. Con semiesfera de acero laqueado negro. Cobertura de aluminio fundido a presión. Completo de lámpara halógena dicróica y transformador de 230/12V. Para aplicar sobre el módulo estructural S.