

Compendio - COB

La enorme versatilidad de Compendio permite distintos tipos de instalación, a saber: a la pared, al techo, en suspensión, a un soporte vertical, individual o en secuencia múltiple. Utilizando el marco a tal efecto, también se tiene la posibilidad de instalación empotrada.

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con caja de cableado introducida dentro de la estructura.


Reflector: Para lámpara Mastercolour de aluminio oxidado y bruñado 99,85.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50)

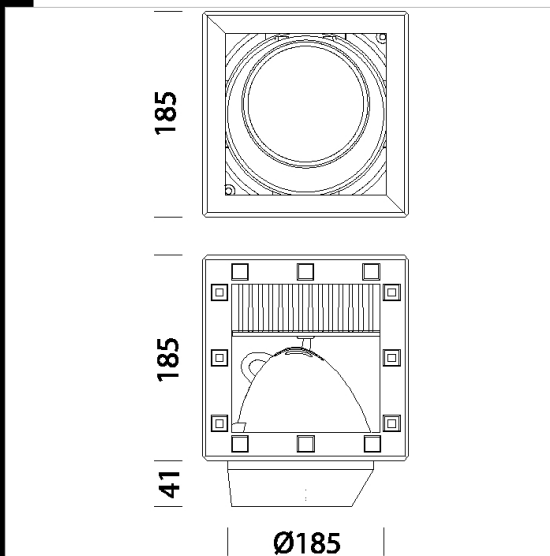

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22281370-00	CLD CELL-D	3,10	LED COB 17W		2000lm-3000K - 38°-CRI 93	PLATA

Accessori



- Bracket + Universal adapter



- Caja de derivación



- Vértebra



- Estructura "S"



- Suspensión simple



- Difusor



- Bastidor+empotrado