



3° IP  
IK


Descargar

DXF 2D  
- 6319.dxf



6319 reflector with louvre

laminado de aluminio pulido, para su uso con el accesorio 6316. equipos para los mono y dos luces

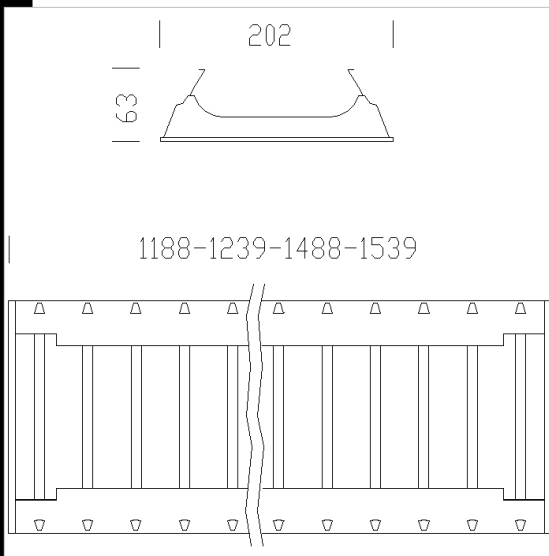

Código	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
237422-00	1.71	FL 28/54---	0 W		ALUMINIO
237425-00	1.65	FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b	0 W	G13	ALUMINIO
237423-00	1.71	FL 36---	0 W		ALUMINIO
237424-00	1.65	FL 35/49/80---	0 W		ALUMINIO

Productos



- 6301 Elesystem T8



- 6311 Elesystem T8



- 6315 Elesystem T5



- 6305 Elesystem T5

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.