




3112 Ghost - difusor barnizado

Cuerpo: de aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento. Difusor: todos de policarbonato transparente. En su parte interior prismatizado para un mayor control luminoso. Externamente liso, contra el polvo y antichoque, irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos U.V. El reflector en su parte interior está metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D. para un mayor rendimiento. Barnizado: En distintas etapas. La primera, inmersión por cataforesis epoxídica, gris, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para estabilización a los rayos ultravioletas, por último acabado con barniz acrílico plata metalizada. Portalámparas: de cerámica y contactos plateados o de policarbonato. Cableado: alimentación de 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible, terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm². Dotación: placa portacableado extraíble. Equipamiento: gancho para la suspensión. Pasador de cable de goma de Ø 1/2 pulgadas de gas (cable mín Ø 9, máx Ø12). Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidos con el grado IP43IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.

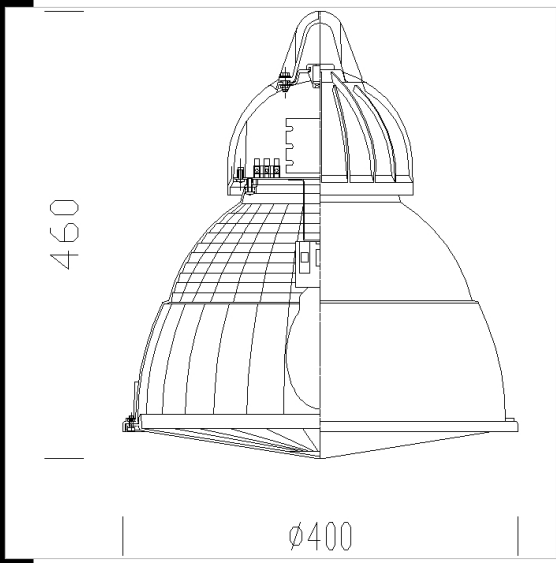

Descargar
DXF 2D
- d3110.dxf
3DS
- 3111_ghost.3ds
3DM
- 3111_ghost.3dm
Montaggi
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf

| Código | Cableado | Kg | Vatios | Fijación base | Lámparas | Color |
|-----------|----------|------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| 323121-00 | CELL | 4,20 | FLC 1x42T/E | Gx24q-4 | 3200lm-4000K-Ra 1b | PLATA EST. |
| 323124-00 | CNR-L | 4,20 | CDM-T 70 | G12 | 6600lm-3000K-Ra 1b | PLATA EST. |
| 323123-00 | S | 0,00 | FLC 23EL/MAX100 | E27 | -- | PLATA MET. |
| 323124-01 | CNR-L | 4,80 | CDM-T 70 | G12 | 6600lm-3000K-Ra 1b | PLATA EST. |

Accesorios

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|
| | - 2511 electrif. monolámpara | | - 2512 rollo cable | | - 2518 suspensión simple | | - 2507 suspensión simple |
| | - 2509 Suspensión electrificada | | - 2510 Suspensión monolámpara | | - 2508 Suspensión electrificada | | |