
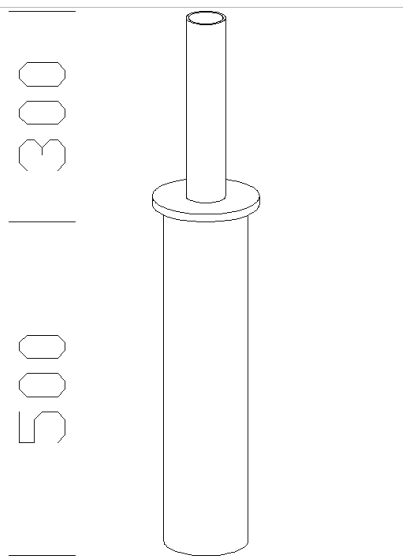


385 anclaje de una sola lámpara

De acero. Para utilizar con post top para crear una composicin de una sola Impara. Para utilizar con un brazo 386.

Descargar

- DXF 2D
- 385.dxf
- 3DS
- disano_385.3ds
- 3DM
- disano_385.3dm

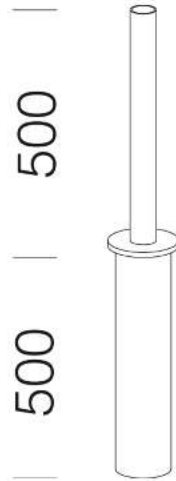

Código	Kg	WTot	Color
326515-00	6.00	0 W	GREY9007

Productos



- 3165 Iride - luz directa



- 3160 Iride direct light - street



- 3164 Iride - luz directa



- 3188 Sforza Ø600 centro de la



- 3183 Sforza Ø500



- 3186 Sforza Ø500 centro de la vía



- 3162 Iride - luz directa



- 3167 Iride - luz directa LED



- 3224 Sforza LED extensivo



- 3226 Sforza LED centro de la vía



- 3227 Sforza LED



- 3166 Iride dir/ind LED RGB



- 3307 Visconti 8 LED - Alumbrado publico



- 3310 Visconti 11 LED

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.