

3301 Visconti 2 - Con cristal

Visconti es un nuevo sistema completo de alumbrado público, para obtener las prestaciones mejores de las nuevas fuentes de luz, con toda la calidad del diseño made in Italy

El diseño exclusivo de la luminaria se resalta por medio de una columna innovadora, signo visible del cambio en los nuevos proyectos y en las intervenciones de recalificación urbana.

Entre las dotaciones se encuentra también un dispositivo automático de control de la temperatura, para modificar el flujo luminoso dependiendo de las condiciones medioambientales.

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión.


Reflector: de aluminio 99,85, oxidado anódicamente y brillantado.

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001)

Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. Segunda capa de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento gris grafito, estabilizada contra los rayos UV.

Dotación: en caso de mantenimiento se abre el marco, que permanece suspendido mediante fijaciones. Seccionador de serie y conector de conexión rápida para la conexión eléctrica. Cableado colocado en la placa extraíble para un rápido mantenimiento.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

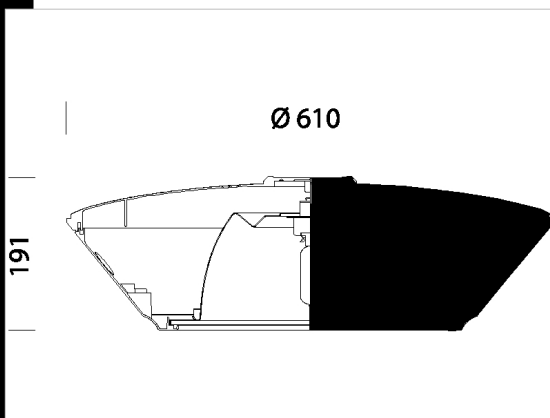

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
328010-00	CNR-L	12,38	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	GRAFITO
328011-00	CNR-L	12,58	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	GRAFITO

Accessori



- 15 fijación a techo



- 1473 brazo curvo



- 1464 Corona



- 511 brazo curvo




- 14 fijación al techo ø 30



- 380 Suspension 3x



- 1465 brida ø120

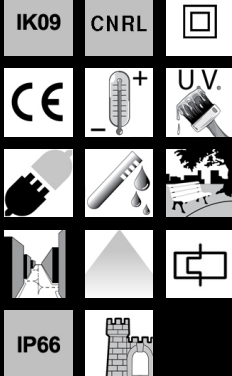

Download

DXF 2D
- 3301.dxf

Montaggi
- visconti-3300-1-3-7-10.pdf