

IK09	CNRL	CELL
	ZONA 1	IP66
		EL

Download
 DXF 2D
 - 3302.dxf
 3DS
 - disano_3302_visconti.3ds
 3DM
 - disano_3302_visconti.3dm
 Montaggi
 - visconti-3302-4-5-6-8-9.pdf



3302 Visconti 3

Visconti es un nuevo sistema completo de alumbrado público, para obtener las prestaciones mejores de las nuevas fuentes de luz (LED y luz blanca), con toda la calidad del diseño made in Italy


El diseño exclusivo de la luminaria se resalta por medio de una columna innovadora, signo visible del cambio en los nuevos proyectos y en las intervenciones de recalificación urbana.

Entre las dotaciones se encuentra también un dispositivo automático de control de la temperatura, para modificar el flujo luminoso dependiendo de las condiciones medioambientales.

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión.
 Reflector: de aluminio 99,85, oxidado anódicamente y abricantado.
 Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001)
 Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxidica, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. Segunda capa de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento gris grafito, estabilizada contra los rayos UV.

Dotación: en caso de mantenimiento se abre el marco, que permanece suspendido mediante fijaciones. Seccionador de serie y conector de conexión rápida para la conexión eléctrica. Cableado colocado en la placa extraíble para un rápido mantenimiento.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
 Utilice siempre con acc. 280/81/82 y 283

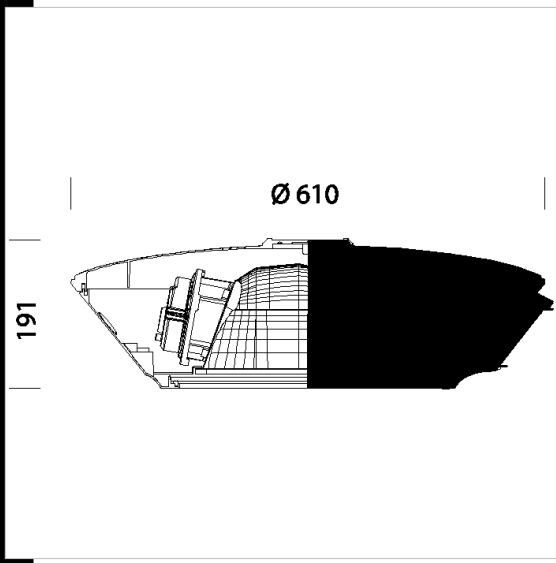

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
328020-00	CNR-L	11,22	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
328021-00	CNR-L	11,76	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
328022-00	CNR-L	12,34	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
328023-00	CNR-L	11,52	CDO-TT 70	E27	6300lm-2800K-Ra 1b	GRAFITO
328024-00	CNR-L	11,60	CDO-TT 100	E40	8800lm-2800K-Ra 1a	GRAFITO
328025-00	CNR-L	12,18	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	GRAFITO
328026-00	CELL	10,32	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	GRAFITO
328027-00	CELL	10,38	CPO-TW 90	PGZ12	10450lm-2880K-Ra 66	GRAFITO
328028-00	CELL	10,78	CPO-TW 140	PGZ12	16500lm-2800K-Ra 2a	GRAFITO

Accessori



Pali

