


1511 Torcia contra la contaminación lumínica

Cuerpo/recubrimiento: de aluminio fundido a presión.
 Reflector: de aluminio 99.85 moldeado, oxidado anódicamente de 6/8 de espesor y pulido.
 Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. En las versiones sin sombreros, con cristal plano templado.
 Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con tratamiento de arena o grafito.
 Portalámpara: De cerámica y contactos plateados.
 Cableado: Alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible con terminal con puntas de latón estañado, aislamiento de silicona de 1.0 mm² de sección. Borne de 2P con sección máxima de los conductores admitida de 2.5 mm².
 Equipamiento: conexión de pared o de columna Ø 60. Junta de material ecológico. Con conector machihembrado 2,5 mm². El recubrimiento superior permanece enganchado por medio de un cable de seguridad de acero durante la fase de cambio de la lámpara. Prensaestopos con cable de entrada mín. ø 9 máx. ø12 mm, equipado con casquillos de bloqueo.
 Normativa: productos en conformidad con las normas vigentes EN 60598, están protegidas con el grado según la norma EN 60529.
 Torcia está disponible con lámparas de blanca (CPO-TW).
 "Una nueva manera de iluminación en alumbrado público con luz blanca: la luz blanca ofrece una serie de ventajas evidentes por lo que respecta al rendimiento cromático, a la calidad, a la seguridad, a la luminosidad y al ahorro energético"

Descargar
 DXF 2D
 - 1511a.dxf
 Montaggi
 - 1511_torcia.pdf
 - te-diva-torcia installazione.dxf

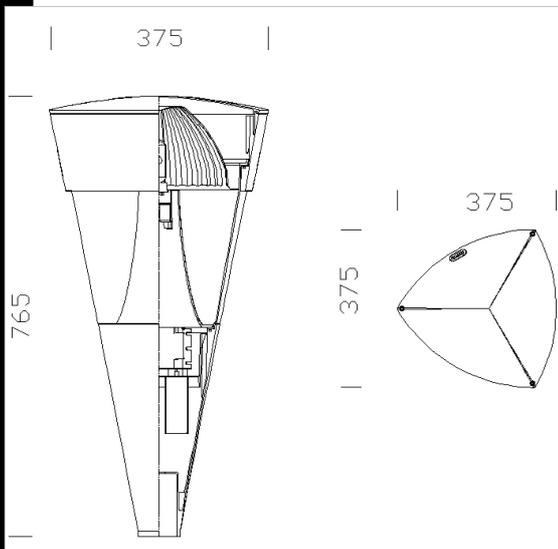

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
423243-0016	CNR-L	7,22	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	GRAFITO
423245-0016	CNR-L	8,50	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	GRAFITO
423244-0016	CNR-L	8,50	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	PLATA EST.
423247-0016	CNR-L	8,50	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	GRAFITO
423248-0016	CELL	7,38	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	PLATA EST.
423241-0016	CNR-L	8,30	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITO
423246-0016	CNR-L	8,50	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	PLATA EST.
423240-0016	CNR-L	8,60	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	PLATA EST.
423242-0016	CNR-L	7,22	CDM-T 150	G12	12700lm-4200k-Ra 2a	PLATA EST.
423249-0016	CELL	7,78	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	GRAFITO

Accesorios

- 301 brazo Oliva	- 1464 Corona	- 300 Oliva	- 129 brazo curvo
- 303 conexión ø 60	- 302 conexión a la pared	- 1465 brida ø120	- 211 Racor Sector