


Descargar

DXF 2D
- 1356-57.dxf



1357 Sferico

Globo: esférico de policarbonato irrompible y autoextinguible V2.
Base: de nilón f.v., negro.
Portalámparas: de cerámica ya cableado con cables de silicona y conectado al borne fijado en la base. Casquillo E27.
Montaje: en la columna o en el brazo con conexión de diám. 60 mm.

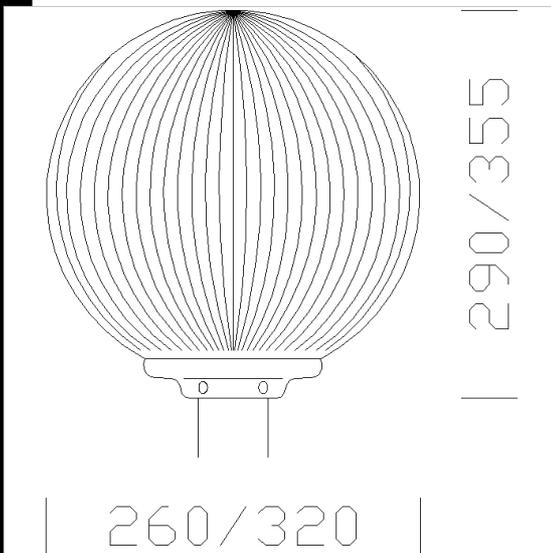

Código	Cableado	Kg	WTot	Color
426731-00	S	1.10	0 W	ÓPALO
426730-00	S	0.80	0 W	ÓPALO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.