


2508 Suspensión electrificada

Suspension completa de cable de acero (l=2 m) con ajuste milimétrico. Carga máx 30Kg.

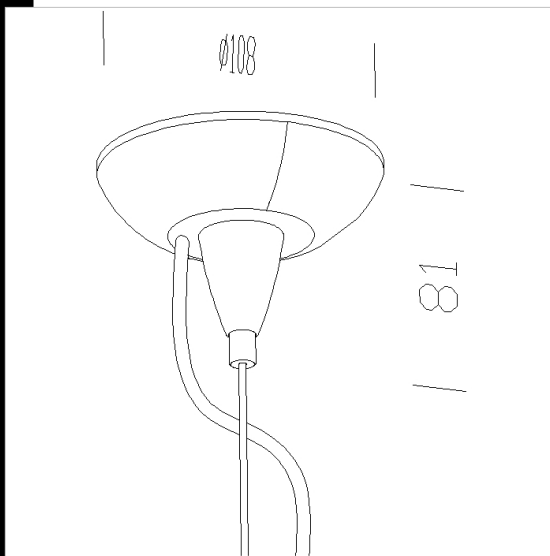

Code	Kg	WTot	Colour
994010-00	0,46	0 W	PLATA MET.

Prodotti



- 3132 Tex FL



- 3124 Ghost - luz



- 3120 Ghost - difusor



- 3136 Campana



- 3137 Campana



- 1770 Lanterna 2 - Con rejilla



- 3113 Ghost - luz directa/indirecta



- 3112 Ghost - difusor barnizado



- 3164 Iride - luz directa extensiva



- 3114 Ghost - luz directa/indirecta



- 1771 Lanterna 2 - con difusor



- 3123 Ghost - luz directa/indirecta



- 3121 Ghost - difusor interno metalizado



- 1395 Cilindro - suspensión - COB



- 3110 Ghost - difusor transparente



- 3111 Ghost - difusor interno metalizado



- 3122 Ghost - difusor barnizado

Download
DXF 2D
- 2509.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated